



PIAGGIO[®]
COMMERCIAL



PORTER
PIAGGIO **NPS**



MIEJSKIE CIĘŻARÓWKI



EXTRA-DUŻE MOŻLIWOŚCI W MAŁYM ROZMIARZE

Zaprojektowany, aby wyróżniać się w transporcie towarów na krótkie odległości. Porter NP6 jest idealnym pojazdem do pracy w środowisku miejskim z coraz bardziej zatłoczonym ruchem i coraz bardziej restrykcyjnymi przepisami dotyczącymi emisji spalin. Unikalna konfiguracja Portera NP6 stawia go wyżej niż rywali jako jedyny ze zwrotnością i przyjaznym dla środowiska układem napędowym.

Wybór wersji z krótkim i długim rozstawem osi, z pojedynczymi lub bliźniaczymi kołami tylnymi znacznie rozszerza możliwości wyboru odpowiedniego Portera NP6, dzięki czemu można go wyposażyć w szeroką gamę zabudów specjalnych i wariantów nadwozia o parametrach niezbędnych do zaspokajania potrzeb. Porter NP6 to doskonały przykład pojazdu stworzonego z myślą o maksymalizacji wydajności zarówno pod względem osiągniętych wyników (rekordowy stosunek masy własnej do ładowności i zajmowanej powierzchni), jak i kosztów (dzięki niskiej cenie zakupu połączonej z ekonomicznymi kosztami eksploatacji). Wszystkie te czynniki sprawiają, że Porter NP6 jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników pracujących głównie w mieście od klientów instytucjonalnych, małych i średnich firm, po profesjonalistów, rzemieślników i specjalistów.

STWORZONY BY SIĘ WYRÓŻNIAĆ ZWYCIĘSKIE ATUTY:



NIESAMOWICIE KOMPAKTOWY

Kabina o szerokości:
1,640m.⁽¹⁾
Minimalna długość
4,215m
Zajmuje powierzchnię poniżej 7m²



NIEZWYKŁA ŁADOWNOŚĆ NIEZRÓWNANA WYDAJNOŚĆ

Ładowność podwozia do 1,6t.⁽²⁾
(DCM 2,8 t)
ponad 200 kg efektywnej ładowności
na m² zajmowanej powierzchni.



ECO KOMPATYBILNY NAPĘD

Niższe koszty paliwa niż w przypadku
równoważnego pojazdu z silnikiem
benzynowym, większy zasięg oferowany
przez drugi zbiornik paliwa i dostęp do
centrów miast podlegającym
ograniczeniom ruchu.



KONKURENCYJNE TCO

30%⁽³⁾ niższe niż średnie koszty
dla pojazdów kategorii N1. Pojazd,
który jest nie tylko tańszy w zakupie
niż jego rywale, ale także oferuje
znaczące korzyści w postaci niższych
kosztów eksploatacji w całym cyklu
życia.



DOSKONAŁA ELASTYCZNOŚĆ DOPASOWANIE DO POTRZEB

zoptymalizowane połączenie rodzajów
nadwozia-rozstawów osi pozwala na
zabudowy o wymiarach 1,800m⁽⁴⁾ szerokości
3,550m⁽⁵⁾ długości



KOMPLEKSOWA GAMA DLA MOŻLIWYCH ZASTOSOWAŃ

nawet do 1 400 kombinacji żeby
sprostać wszystkim miejskim
wyzwaniom.

(1) Wersja ze skrzynią SW L1; (2) podwozie TW LR wersja LPG; (3) Szacunkowy czas eksploatacji 5 lat przy rocznym przebiegu 15000 km (eksploatacja miejska). W porównaniu ze średnią pojazdów konkurencyjnych o DCM 3,5 tony i silników turbodiesel o pojemności skokowej 2,0 l lub mniejszej; (4) Wersja TW Podwozie; (5) Wersja TW L2 LR CNG z równomiernie rozłożonym obciążeniem.




POŁOWA KABINY NAD SILNIKIEM

Kompaktowe wymiary (tylko 1,640m szerokości)

takie rozwiązanie zapewnia doskonałą zwrotność potrzebną do wykonywania pracy nawet w najwęższych ulicach i zaułkach centrum miasta.

Kabina spełnia również rygorystyczne wymagania bezpieczeństwa zawarte w regulaminie ECE R29



ZAPROJEKTOWANY DLA PROFESJONALISTÓW

Solidne podwozie z ramą kratownicową zbudowane z elementów stalowych o wysokiej wytrzymałości przekroju skrzynkowym, w połączeniu z tylnym zawieszeniem z podwójnym resorem parabolicznym, zapewnia wiodącą w swojej klasie wydajność dzięki efektywnej ładowności, o nośności podwozia do 1,6 tony⁽¹⁾ (w wersji 2,8 tony DCM). Tylny napęd oznacza że ładunek zwiększa przyczepność napędzanych kół, zapewnia to doskonałe właściwości jezdne. W celu maksymalnego wykorzystania dostępnych zabudów, przystawka odbioru mocy dostępna dla silnika i skrzyni pozwala wykorzystać nawet do 16kW do zasilania osprzętu.

⁽¹⁾ Nadwozie TWLR wersja LPG

KONFIGURACJA WYMYŚLONA I STWORZONA DO MIASTA



Obniżona emisja CO₂



OPTIMALNE UŻYCIĘ PRZESTRZENI

Kompaktowa kabina Portera NP6 maksymalizuje powierzchnię przeznaczoną na ładunek (do 60% całkowitej powierzchni zajmowanej przez pojazd) zapewniając niezwykle długą przestrzeń ładunkową pomimo niewielkich rozmiarów pojazdu.



ELASTYCZNY WYBÓR

Możliwość łączenia wersji z krótkim i długim rozstawem osi, z pojedynczymi lub podwójnymi kołami tylnymi, rozszerza możliwości oferowane przez Porter NP6 względem potrzeb klienta. Do tego dwa różne przełożenia przekładni głównej pozwalają użytkownikom zmaksymalizować oszczędność paliwa, lub zwiększyć siłę przy ruszaniu.



SILNIK EURO 6D-FINAL

Porter NP6 jest napędzany rzędowym 4-cylindrowym silnikiem o pojemności 1500 cm³ z dwoma wałkami rozrządu w głowicy, 16 zaworami i wtryskiem elektronicznym. Oferowane są różne warianty (dla krótkiego i dalekiego zasięgu), dostosowane do różnych potrzeb i zastosowań.



KOMPAKTOWY
EKONOMICZNY
EKOLOGICZNY
Obniżona emisja CO₂



GAMA

STWORZONY GOTOWY DO PRACY

Wybór gotowych wersji dla wszystkich profesjonalistów potrzebujących pojazdu z fabrycznie zamontowaną stałą skrzynią ładunkową lub wywrotką.



STAŁA SKRZYNIA

Dzięki kompaktowej i smukłej sylwetce zapewniającej niezwykłą zwrotność, **Porter NP6 Stala Skrzynia** jest idealnym rozwiązaniem transportowym dla wszystkich profesjonalistów potrzebujących pojemnej i łatwo dostępnej skrzyni ładunkowej.



WYWROTKA

Oparty na wersji ze stałą skrzynią praktyczny system wywrotki do tyłu **Porter NP6 Wywrotka**, sprawia że transport i rozładunek sypkiego materiału jest prosty i łatwiejszy.

USZYTE NA MIARĘ TWOJEGO BIZNESU



PODWOZIE

Podwozie Porter NP6 to idealny punkt wyjścia dla szerokiej gamy wysokowydajnych wariantów wyposażenia. Dzięki możliwości wyboru wersji podwozia z krótkim lub długim rozstawem osi, z których obie są dostępne z jedno- lub dwukołową osią tylną, pojazdy te można wyposażyć w zestawy łączące doskonale osiągi z niezwykle efektywnym wykorzystaniem przestrzeni.

KAŻDA WERSJA JEST DOSTĘPNA W:

4

WERSJACH NADWOZIA

Łącznie możliwe są cztery różne warianty architektury pojazdu, warianty podwozia z krótkim lub długim rozstawem osi, z pojedynczą lub podwójną osią tylną.

POJEDYNCZE KOŁO



2,650 m



3,070 m

PODWÓJNE KOŁO



3,000 m



3,250 m

2

MOŻLIWYCH ZASIĘGACH

Gama oferująca dwie całkowicie **ekologiczne** dwupaliwowe jednostki napędowe



BENZYNA + LPG



BENZYNA + METAN (CNG)

KRÓTKI ZASIĘG

Głównie do miejskich zastosowań

DŁUGI ZASIĘG

Dla tych co nie pracują tylko w mieście

4

POZIOMACH WYPOSAŻENIA

Elastyczność **Portera NP6** jest również widoczna w doborze oferowanych poziomów wyposażenia: imponujący wybór czterech wariantów pozwala klientom wybrać konfigurację, która najlepiej odpowiada ich potrzebom w zakresie pracy i komfortu.

STANDARDOWE PRZEŁOŻENIE MOSTU



PRO



TOP

NISKIE PRZEŁOŻENIE MOSTU



HD



HD TOP

5

KOLORACH



SAPPHIRE
BLUE



AMBER
ORANGE



GARNET
RED



BASALT
GREY



PLASTER
WHITE

WYBÓR PALIWA

Cała gama Porter NP6, napędzana wyłącznie silnikami typu combi fuel (benzyna + LPG / CNG), jest przyjazna dla środowiska.



Wybór **ZIELONEGO** układu napędowego nie tylko zapewnia klientowi wymierne korzyści w postaci niższych kosztów paliwa, ale także spełnia zmieniające się wymagania dotyczące pracy w środowisku miejskim, z coraz bardziej restrykcyjnymi przepisami dotyczącymi emisji.

Zgodny z Euro 6D-Final, 4-cylindrowy, 4-suwowy silnik rzędowy o pojemności 1,5 litra, pracujący w cyklu Otto, z wałkami rozrządu w głowicy napędzanymi łańcuchem, podwójnymi regulatorami rozrządu zaworów dolotowych i wydechowych oraz blokiem i głowicą ze stopu aluminium.



PALIWO	BENZYNA+LPG	BENZYNA+CNG
POJEMNOŚĆ	1,498cc	
POJEMNOŚĆ TŁOKA	74x87,1mm	
max moc w Kw	75@6,000	68@6,000
max moment Nm	132@4,500	118@4,500
Maximum power (kW@rpm) ²	78@6,000	
Maximum torque (Nm @rpm) ²	136@4,500	

(1) Moc i moment obrotowy w trybie LPG/metan
(2) Moc i moment obrotowy w trybie benzynowym

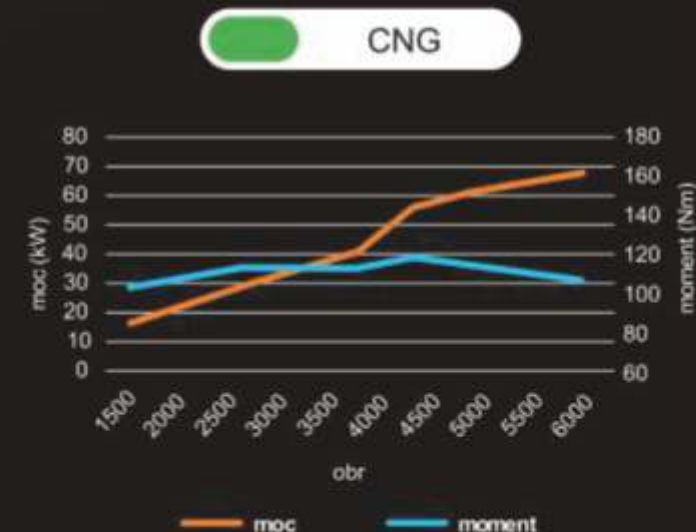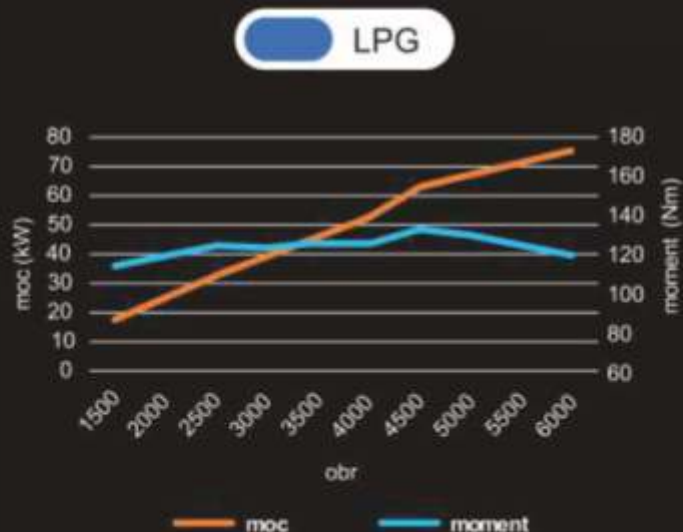

WYBIERZ WEDŁUG SWOICH POTRZEB

KRÓTKI ZASIĘG DLA PRACUJĄCYCH GŁÓWNI W MIEŚCIE

Wersje o krótkim zasięgu są napędzane silnikami benzynowymi / LPG lub benzynowymi / CNG w układzie mieszanym i mają maksymalny zasięg w trybie ekologicznego paliwa zoptymalizowany pod kątem potrzeb codziennego użytkowania w granicach miasta.

DŁUGI ZASIĘG DLA PROFESJONALISTÓW, KTÓRZY RÓWNIEŻ CZĘSTO PRACUJĄ POZA MIASTEM

Wersje dalekiego zasięgu są napędzane silnikami benzynowymi / LPG lub benzynowymi / CNG na paliwo mieszane i oferują rozszerzony zasięg w trybie ekologicznego paliwa, aby skutecznie zaspokoić potrzeby profesjonalistów, którzy pokonują większe odległości w pracy.

LPG




1x15 lt



1x55 lt

CNG

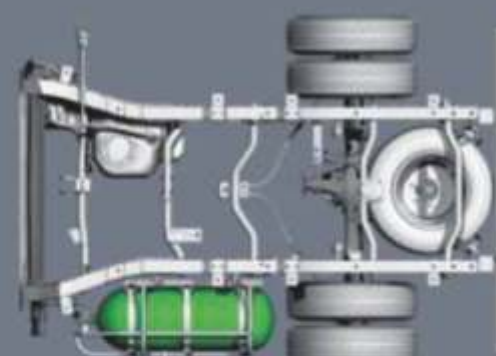

1x55 lt



2x55 lt

Przykładowy układ w wersji podwozia z osią bliźniaczą i z rozstawem osi 3000 mm

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

Porter NP6 został zaprojektowany i zbudowany z myślą o bezpieczeństwie i komforcie pracy. Nowoczesne systemy wspomagające kierowcę nie tylko sprawiają, że pojazd jest łatwiejszy i bezpieczniejszy w prowadzeniu, ale także optymalizują osiągi.

ESC

ELEKTRONICZNA KONTROLA STABILNOŚCI

Zapobiegający obróceniu się samochodu podczas jazdy, ściąganiu auta w bok lub jego dachowaniu.

ASR

SYSTEM ANTYPOŚLIŹGOWY

Zapobiega ślizganiu się kół napędowych podczas przyspieszania.

HBA

HYDRAULICZNE WSPOMAGANIE HAMULCA

Zapewnia, że maksymalna dostępna siła hamowania jest generowana nawet wtedy, gdy nacisk wywierany na pedał przez kierowcę nie jest wystarczający do uzyskania wymaganego opóźnienia.

ECALL

ECALL

System bezpieczeństwa działający w całej Europie, który automatycznie wywołuje służby ratunkowe, aby zapewnić szybką reakcję w razie wypadku.

TSM

OGRANICZANIE WIBRACJI PRZYCZEPY

Zapobiega utracie panowania nad pojazdem w wyniku: „efektu rybiego ogona” przyczepy podczas hamowania lub gwałtownego skrętu spowodowanego bocznym wiatrem. System wykorzystuje dwie strategie przywracania stabilności pojazdu:

- Przyłożenie asymetrycznej siły hamowania, aby przeciwdziałać zbaczaniu pojazdu.
- Zmniejszenie prędkości pojazdu poniżej krytycznego progu.



ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM

Zapobiega blokowaniu kół podczas hamowania, aby poprawić kontrolę nad kierunkiem i skrócić drogę hamowania.

ABS

ELEKTRONICZNY ROZKŁAD SIŁY HAMOWANIA

Automatycznie zmienia siłę hamowania przyłożoną do każdego z kół, aby zapobiec utracie kontroli spowodowanej zablokowaniem jednego lub więcej kół przy mniejszym obciążeniu.

EDB

SYSTEM KONTROLI TRAKCJI

Wykrywa różnicę prędkości między kołami napędowymi i przykłada siłę hamowania do koła obracającego się z większą prędkością.

TCS

AKTYWNE ZAPOBIEGANIE DACHOWANIU

Rozpoznaje sytuacje grożącą dachowaniem i selektywnie przykłada siłę hamowania do kół, aby przywrócić pojazd do stabilnej pozycji.

ARP

WYPOSAŻENIE

Aby zaspokoić specyficzne potrzeby każdego klienta, Porter NP6 jest oferowany z pięcioma różnymi poziomami wyposażenia, które oprócz nowoczesnego wyposażenia standardowego obejmują szeroki wybór funkcji poprawiających jakość życia na pokładzie i funkcjonalność samego pojazdu.

		STANDARDOWE PRZEŁOŻENIE MOSTU			NISKIE PRZEŁOŻENIE MOSTU	
		PRO		TOP	HD	HD TOP
1	ELEKTRYCZNE WSPOMAGANIE	•		•	•	•
2	HAMULECNA WZNIESIENIA	•		•	•	•
3	ELEKTRYCZNE SZYBY	•		•	•	•
4	ZDALNIE STEROWANY CENTRALNY ZAMEK	•		•	•	•
5	UCHWYT NA TELEFON Z USB	•		•	•	•
6	UCHWYT NA OKULARY	•		•	•	•
7	GNIAZDO DLA ZABUDOWCÓW	•		•	•	•
8	RESORY PIÓRWE Z TYŁU	•		•	•	•
9	PODUSZKA POWIETRZNA KIEROWCY	•		•	•	•
10	ABS, ESC, EBD, ASR	•		•	•	•
11	eCall (AUTOMATYCZNA FUNKCJA S.O.S.)	•		•	•	•
12	IMMOBILIZER	•		•	•	•
13	CZUJNIK DESZCZU I ŚWIATŁA	•		•	•	•
14	ZESTAW NAPRAWCZY (1)	•		•	•	•
15	PRZYGOTOWANIE POD WAŁEK "PTO"	•		•	•	•
16	ELEK.REG. WYSOKOŚCI ŚWIATEŁ	•		•	•	•
17	GNIAZDKO 12 V	•		•	•	•
18	INSTALACJA RADIOWA	•		•	•	•
19	DAB RADIO Z BLUETOOTH	■		•	■	•
20	KLIMATYZACJA MANUALNA	-		•	-	•
21	OGRZEWANE, ELEKTRYCZNIE SKŁADANE I REGULOWANE LUSTERKA	-		•	-	•
22	PODUSZKA POWIETRZNA PASAŻERA	-		•	-	•
23	ZDERZAK W KOLORZE NADWOZIA	-		•	-	•
24	ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE	■		•	•	•
25	MOST O NISKIM PRZEŁOŻENIU	-		-	•	•

(•) standard (-) niedostępne (■) dostępne w sklepie dealera

(1) koło zapasowe dostępne w sklepie dealera

Niskie przełożenie przekładni głównej w wersjach HD i HD TOP, pozwala Porterowi NP6 z łatwością radzić sobie z zadaniami pod dużym obciążeniem, nawet na stromych drogach i podjazdach, znacznie poprawiając właściwości jezdne oraz redukując zużycie paliwa.

WITAMY NA POKŁADZIE



KOMFORT OD PIERWSZEGO WIDZENIA

GUMOWA MATA NA TELEFON Z PORTEM USB DO ŁADOWANIA



KONTROLA

INTUICYJNY, CZYSTY, CZYTELNY PANEL INSTRUMENTÓW



FUNKCJONALNOŚĆ I ROZRYWKA

KONSOLA CENTRALNA Z SYSTEMEM AUDIO DAB + BLUETOOTH I STEROWANIEM SYSTEMEM KLIMATYZACJI



WSZYSTKO W ZASIĘGU RĘKI

SCHÓWEK I UCHWYT NA OKULARY



KOMFORT W KABINIE

ERGONOMICZNY FOTEL KIEROWCY
UMIEJSCOWIONA NA IDEALNEJ
WYSOKOŚCI I KOMPAKTOWA
KIEROWNICA ZAPEWNIĄ KIEROWCY
DOSKONAŁY WIDOK NA OTOCZENIE,
UŁATWIAJĄC JAZDĘ I PARKOWANIE.



ZEWNĘTRZNE LUSTERKA

REGULOWANE I SKŁADANE ORAZ
OGRIEWE ELEKTRYCZNIE



ZESTAW STEROWANIA ELEKTRONICZNEGO

PRZCISK STEROWANIA WYWROTKĄ





SKRZYŃIA STAŁA

Zaprojektowany, aby zapewnić przestrzeń potrzebną do każdej pracy. Porter NP6 Skrzynia Ładunkowa jest idealną wersją dla każdego profesjonalisty, który potrzebuje uniwersalnego miejsca na ładunek, w której każdy centymetr może być efektywnie wykorzystany i zapewnia doskonałą wydajność (ładowność do 1440 kg). Ciężkie i nieporęczne ładunki nie stanowią problemu, a transport jest prosty i bezpieczny.

BENZYNA + LPG ☐

POJEDYNCZE KOŁA TYLNEJ OSI						
ZASIĘG	KRÓTKI ZASIĘG	DŁUGI ZASIĘG	KRÓTKI ZASIĘG	DŁUGI ZASIĘG	KRÓTKI ZASIĘG	DŁUGI ZASIĘG
ROZSTAW OSI (m)	2,650		3,070			
WYMIAR ZEWN. (DxSZxW) (m)	4,215 x 1,680 x 1,840		4,545 x 1,680 x 1,840		4,815 x 1,680 x 1,840	
WYMIAR SKRZYŃNI ŁAD.(DxSZ) (m)	2,200 x 1,680		2,530 x 1,680		2,800 x 1,680	
DMC (kg)	2,120	2,260	2,260	2,400	2,260	2,400
ŁADOWNOŚĆ (kg)	930	1,045	1,000	1,115	975	1,090

PODWÓJNE KOŁA TYLNEJ OSI					
ZASIĘG	KRÓTKI ZASIĘG	DŁUGI ZASIĘG	KRÓTKI ZASIĘG	KRÓTKI ZASIĘG	DŁUGI ZASIĘG
ROZSTAW OSI (m)	3,000		3,250		
WYMIAR ZEWN. (DxSZxW) (m)	4,545 x 1,800 x 1,840		4,815 x 1,800 x 1,840		5,095 x 1,800 x 1,840
WYMIAR SKRZYŃNI ŁAD.(DxSZ) (m)	2,530 x 1,800		2,800 x 1,800 ⁽¹⁾		3,080 x 1,800
DMC (kg)	2,520	2,800	2,520	2,520	2,800
ŁADOWNOŚĆ (kg)	1,195	1,440	1,155	1,150	1,395

(1) Dostępny tylko w wersji z krótkim zasięgiem (2) Ładowności dotyczą wersji PRO

WIĘCEJ MIEJSCA DLA TWOJEGO ŁADUNKU

WYSOKOŚĆ
PROGU
ŁADOWANIA
500 MM


ALUMINIOWE
BURTY
OTWIERANE W
TRZECH
KIERUNKACH

PLASKA
RÓWNA
PODŁOGA

NAWET DO
EUROPALET

STANDARDOWA
DŁUGOŚĆ LUB
BARDZO DŁUGA
SKRZYŃIA

4

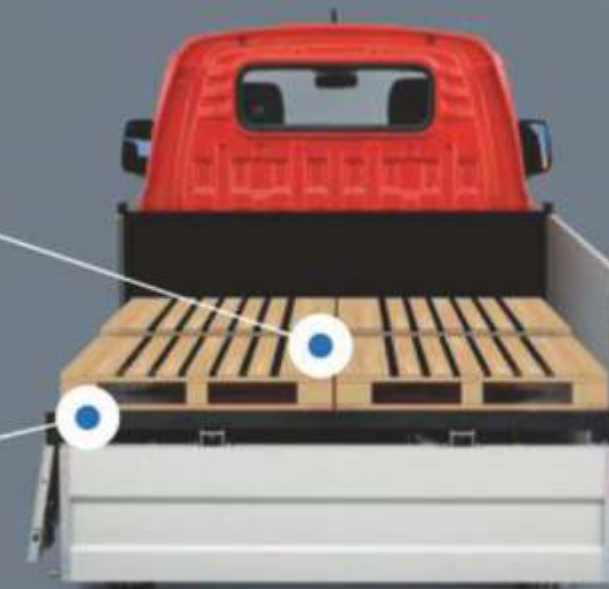

BENZYNA + CNG ☐

POJEDYNCZE KOŁA TYLNEJ OSI						
ZASIĘG	KRÓTKI ZASIĘG	DŁUGI ZASIĘG	KRÓTKI ZASIĘG	DŁUGI ZASIĘG	KRÓTKI ZASIĘG	DŁUGI ZASIĘG
ROZSTAW OSI (m)	2,650		3,070			
WYMIAR ZEWN. (D x SZ x W) (m)	4,215 x 1,680 x 1,840		4,545 x 1,680 x 1,840		4,815 x 1,680 x 1,840	
WYMIAR SKRZYŃNI ŁAD.(DxSZ) (m)	2,200 x 1,680		2,530 x 1,680		2,800 x 1,680	
DMC (Kg)	2,120	2,260	2,260	2,400	2,260	2,400
ŁADOWNOŚĆ (kg)	915	990	980	1,060	950	1,035

PODWÓJNE KOŁA TYLNEJ OSI					
ZASIĘG	KRÓTKI ZASIĘG	DŁUGI ZASIĘG	KRÓTKI ZASIĘG	KRÓTKI ZASIĘG	DŁUGI ZASIĘG
ROZSTAW OSI (m)	3,000		3,250		
WYMIAR ZEWN. (DxSZxW) (m)	4,545 x 1,800 x 1,840		4,815 x 1,800 x 1,840		5,095 x 1,800 x 1,840
WYMIAR SKRZYŃNI ŁAD. (DxSZ) (m)	2,530 x 1,800		2,800 x 1,800 ⁽¹⁾		3,080 x 1,800
DMC (kg)	2,520	2,800	2,520	2,520	2,800
ŁADOWNOŚĆ (kg)	1,135	1,335	1,100	1,090	1,290

(1) Dostępny tylko w wersji z krótkim zasięgiem (2) Ładowności dotyczą wersji PRO



WYWROTKA

Wersja z wywrotką łączy w sobie zalety konstrukcji stałej skrzyni z praktycznością systemu wywrotki z maksymalnym kątem przechyłu 45°. Idealny do transportu i rozładunku materiałów sypkich i ciężkich, pojazd ten jest doskonałą odpowiedzią między innymi na potrzeby małych firm budowlanych.

BENZyna + LPG ☐

	POJEDYNCZE KOŁA TYLNEJ OSI			
ZASIĘG	KRÓTKI ZASIĘG	DŁUGI ZASIĘG	KRÓTKI ZASIĘG	DŁUGI ZASIĘG
ROZSTAW OSI (m)	2,650		3,070	
WYMIAR ZEWN. (DxSZxW) (m)	4,215 x 1,680 x 1,840		4,815 x 1,680 x 1,840	
WYMIAR SKRZYNI ŁAD. (DxSZ) (m)	2,200 x 1,680		2,800 x 1,680	
DMC (kg)	2,120	2,260	2,260	2,400
ŁADOWNOŚĆ (kg)	835	955	885	1,000

	PODWÓJNE KOŁA TYLNEJ OSI				
ZASIĘG	KRÓTKI ZASIĘG	DŁUGI ZASIĘG	KRÓTKI ZASIĘG	KRÓTKI ZASIĘG	DŁUGI ZASIĘG
ROZSTAW OSI (m)	3,000		3,250		
WYMIAR ZEWN. (DxSZxW) (m)	4,545 x 1,800 x 1,840		4,815 x 1,800 x 1,840		5,095 x 1,800 x 1,840
WYMIAR SKRZYNI ŁAD. (DxSZ) (m)	2,530 x 1,800		2,800 x 1,800 ⁽¹⁾		3,080 x 1,800
DMC (kg)	2,520	2,800	2,520	2,520	2,800
ŁADOWNOŚĆ (kg)	1,100	1,345	1,070	1,050	1,300

(1) Dostępny tylko w wersji z krótkim zasięgiem (2) Ładowności dotyczą wersji PRO

ZNACZNIE ŁATWIEJSZY ROZŁADUNEK

OSŁONA KABINY
STANDARD

ALUMINIOWE
BURTY

ELEKTROHYDRAULICZNY
SYSTEM WYWROTKI



PLASKA
PODŁOGA




BENZyna + CNG ☐

	POJEDYNCZE KOŁA TYLNEJ OSI			
ZASIĘG	KRÓTKI ZASIĘG	DŁUGI ZASIĘG	KRÓTKI ZASIĘG	DŁUGI ZASIĘG
ROZSTAW OSI (m)	2,650		3,070	
WYMIAR ZEWN. (DxSZxW) (m)	4,215 x 1,680 x 1,840		4,815 x 1,680 x 1,840	
WYMIAR SKRZYNI ŁAD. (DxSZ) (m)	2,200 x 1,680		2,800 x 1,680	
DMC (kg)	2,120	2,260	2,260	2,400
ŁADOWNOŚĆ (kg)	815	895	860	945

	PODWÓJNE KOŁA TYLNEJ OSI				
ZASIĘG	KRÓTKI ZASIĘG	DŁUGI ZASIĘG	KRÓTKI ZASIĘG	KRÓTKI ZASIĘG	DŁUGI ZASIĘG
ROZSTAW OSI (m)	3,000		3,250		
WYMIAR ZEWN. (DxSZxW) (m)	4,545 x 1,800 x 1,840		4,815 x 1,800 x 1,840		5,095 x 1,800 x 1,840
WYMIAR SKRZYNI ŁAD. (DxSZ) (m)	2,530 x 1,800		2,800 x 1,800 ⁽¹⁾		3,080 x 1,800
DMC (kg)	2,520	2,800	2,520	2,520	2,800
ŁADOWNOŚĆ (kg)	1,040	1,245	1,010	995	1,195

(1) Dostępny tylko w wersji z krótkim zasięgiem (2) Ładowności dotyczą wersji PRO



PRACE CIĘŻKIE



DOSTAWY



SERWIS I NAPRAWY



OCZYSZCZANIE MIAST

PODWOZIE

Podwozie Porter NP6 może być wyposażone w zestawy o wydajności porównywalnej z rozwiązaniami zwykle instalowanymi w większych pojazdach, ale zajmujące znacznie mniej miejsca.

BENZYNA + LPG ☒

	POJEDYNCZE KOŁA TYLNEJ OSI			
ZASIĘG	KRÓTKI ZASIĘG	DŁUGI ZASIĘG	KRÓTKI ZASIĘG	DŁUGI ZASIĘG
ROZSTAW OSI (m)	2,650		3,070	
WYMIAR ZEW. (DxSZxW) (m)	4,085 x 1,640 x 1,840		4,505 x 1,640 x 1,840	
DMC (kg)	2,120	2,260	2,260	2,400
ŁADOWNOŚĆ (kg)	1,075	1,190	1,155	1,275

	PODWÓJNE KOŁA TYLNEJ OSI			
ZASIĘG	KRÓTKI ZASIĘG	DŁUGI ZASIĘG	KRÓTKI ZASIĘG	DŁUGI ZASIĘG
ROZSTAW OSI (m)	3,000		3,250	
WYMIAR ZEW. (DxSZxW) (m)	4,435 x 1,714 x 1,840		4,685 x 1,714 x 1,840	
DMC (kg)	2,520	2,800	2,520	2,800
ŁADOWNOŚĆ (kg)	1,360	1,610	1,345	1,595

(1) Dostępny tylko w wersji z krótkim zasięgiem (2) Ładowności dotyczą wersji PRO

PROFESJONALNA PODSTAWA DLA ZABUDOWCÓW



SIŁA

Wzmocnione połączenie kabiny z ramą, dla najlepszego rozłożenia sił

WYKONANIE

Rama kratownicowa wykonana z elementów stalowych o wysokiej wytrzymałości o przekroju skrzynkowym o wymiarach do 237 x 65 mm

STABILNOŚĆ

zawieszenie na podwójnych resorach piórowych

ELASTYCZNOŚĆ

Do wyboru 4 wersje podwozia, aby zaspokoić potrzeby każdego klienta

MOC

Przystawki odbioru mocy dostępne zarówno dla silnika, jak i skrzyni biegów, o mocy do 16 kW. Przystawka odbioru mocy ze skrzyni biegów jest również dostępna jako wyposażenie dodatkowe.



BENZYNA + CNG ☒

	POJEDYNCZE KOŁA TYLNEJ OSI			
ZASIĘG	KRÓTKI ZASIĘG	DŁUGI ZASIĘG	KRÓTKI ZASIĘG	DŁUGI ZASIĘG
ROZSTAW OSI (m)	2,650		3,070	
WYMIAR ZEW. (DxSZxW) (m)	4,085 x 1,640 x 1,840		4,505 x 1,640 x 1,840	
DMC (kg)	2,120	2,260	2,260	2,400
ŁADOWNOŚĆ (kg)	1,055	1,130	1,135	1,215

	PODWÓJNE KOŁA TYLNEJ OSI			
ZASIĘG	KRÓTKI ZASIĘG	DŁUGI ZASIĘG	KRÓTKI ZASIĘG	DŁUGI ZASIĘG
ROZSTAW OSI (m)	3,000		3,250	
WYMIAR ZEW. (DxSZxW) (m)	4,435 x 1,714 x 1,840		4,685 x 1,714 x 1,840	
DMC (kg)	2,520	2,800	2,520	2,800
ŁADOWNOŚĆ (kg)	1,300	1,500	1,285	1,485

(1) Dostępny tylko w wersji z krótkim zasięgiem (2) Ładowności dotyczą wersji PRO

PRAKTYCZNOŚĆ I KOMFORT: AKCESORIA



POKROWCE NA SIEDZENIA I DYWANIKI GUMOWE

BARDZO WYTRZYMAŁE I KOMFORTOWE
MATERIAŁY TAPICERKI



MOBILNE BIURO

POJEMNA TORBA MOCOWANA NA SIEDZENIU
PASAŻERA, ABY UTRZYMAĆ WSZYSTKO
CZEGO POTRZEBUJESZ DO PRACY W
PORZĄDKU



STOPIEŃ DO KABINY

IDEALNE DLA CZĘSTYCH PRZYSTANKÓW



STOPIEŃ NA TYLNEJ BURCIE

LATWIEJSZY DOSTĘP
DO ŁADUNKU



TYLNY UCHWYT NA DRABINĘ

ZABEZPIECZENIE
DŁUGICH ŁADUNKÓW



OSŁONA KABINY⁽¹⁾ I PUNKTY KOTWICZENIA

DLA ZWIĘKSZONEJ
OCHRONY KABINY I
ZABEZPIECZENIA
ŁADUNKU I NARZĘDZI



BOCZNA SKRZYŃKA NA NARZĘDZIA

PRAKTYCZNA SKRZYŃKA 24
LITROWA Z ZAMKIEM



HAK

DO BEZPIECZNEGO
HOLOWANIA DO 1200 KG

(1) Osłona kabiny w standardzie w wersji z wywrotką.



EKOLOGIA WKIACZA DO MIASTA

MIEJSKIE SAMOCHODY SPECJALISTYCZNE







Dlaczego szukać? Oryginalne części PIAGGIO

DLA WYDAJNOŚCI

Aby chronić Twój pojazd i utrzymywać go w idealnym stanie przez dłuższy czas, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i wydajność.

DLA JAKOŚCI

Oryginalne części zamienne spełniają standardy jakości Piaggio i są produkowane tak, aby zapewnić wydajną i bezpieczną pracę.

DLA LOGISTYKI

Całodobowa dostawa części zamiennych do podzespołów, które mogą unieruchomić pojazd. Śledzenie od magazynu Piaggio do miejsca przeznaczenia. Widoczność w czasie rzeczywistym wirtualnych zapasów części zamiennych handlowej sieci dealerskiej i serwisowej Piaggio.

DLA EFEKTYWNOŚCI

Nasza sieć korzysta z narzędzi elektronicznych najnowszej generacji, aby zaspokoić potrzeby klienta na miejscu.

DLA NAJLEPSZEJ CENY

Piaggio Commercial oferuje gamę części zamiennych po bardziej konkurencyjnych cenach niż inne marki.

**PONIEWAŻ KORZYŚCI
WYNIKAJĄ Z JAKOŚCI I
BEZPIECZEŃSTWA DLA
TWOJEJ PRACY PIAGGIO.**



PIAGGIO[®]
COMMERCIAL

CENTRALA

Dolnośląskie

Łódzkie

Mazowieckie

Lubuskie

Zachodniopomorskie

Świętokrzyskie

Lubelskie

Podlaskie

Kujawsko-Pomorskie

Warmińsko-Mazurskie

Opolskie

Wielkopolskie

Pomorskie

Małopolskie

71 352 93 55

+48 603 137 946

+48 691 948 391

+48 603 751 202

+48 603 137 946

+48 885 661 228

+48 885 661 109

+48 885 661 108

+48 885 661 112

+48 691 948 391

+48 885 661 112

+48 603 137 946

+48 885 661 098

+48 885 661 228

+48 885 661 109

Assistance 24/7 tel 22 564 06 06

UNI-TRUCK

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR
POJAZDÓW DOSTAWCZYCH
PIAGGIO W POLSCE
www.piaggiopolska.com

Firma zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i estetycznych w dowolnym momencie. Tylko oryginalne części zamienne Piaggio zapewnią gwarancję jakości i zapewniają, że Twój pojazd będzie nadal funkcjonował zgodnie z zamierzeniami producenta.

2 Lata

Gwarancja

2 Lata

Assistance PL

ECOlogia + ECOnomia = ECOjazda



PIAGGIO[®]
COMMERCIAL

UNI-TRUCK

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR
POJAZDÓW DOSTAWCZYCH
PIAGGIO W POLSCE
www.piaggiopolska.com

Obniżona emisja CO₂